

### Stahl-Sicherheitsschränke supergünstig Modelle "Stuttgart-Vaihingen"

30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!  
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.  
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006  
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/203/2009 (3429) und **Feuerschutz LFS 30 P**  
nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/206/2009 (3432) geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz bis ca. 5.000,00 € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung) Korpus und Tür doppelwandig. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60mm vorst. Zwei Bohrungen im Boden zur Befestigung vorgesehen (Schrank muss verankert werden). Gut geeignet für DIN A4 Ordner. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Auf Wunsch auch Türanschlag links bei eintürigen Modellen ohne Mehrpr.!



Hängegriff DB  
Metall standard



Art. 38120



Art. 38121 +  
38142 (super preiswert)

Beschläge  
60mm vor-  
stehend



Art. 38109 + Art. 38125



A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95  
und S1 EN 14450



**LFS 30P**  
prEN 15659

Siehe auch Waffen-  
mehrzweckschränke  
Modelle Stuttgart-  
Zuffenhausen  
Seite 136-A

Türöffnungswinkel  
180°- voller Durchgang  
nutzbar!

30 Minuten  
Feuerschutz für  
Papier bis ca.  
840°C durch  
Spezialfüllung in  
den Wandungen  
und spez.  
Dichtungen.  
Feuerschutz  
LFS 30P nach  
Euro-Norm  
PrEN 15659

Auf Wunsch können die Modelle 38105-38110 wegen  
der Unterbringung von Hängeregistern gg. Mehrpreis  
von 15% auch in der Sonder-Ausstieftiefe von 700 mm  
gefertigt werden !

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fach- böden	Ordner- zahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
38100	Stuttgart-Vaihingen	370	490	455	229	355	293	1	3 quer	24	40
38101	Stuttgart-Vaihingen	470	380	455	329	245	293	1	3	24	39
38102	Stuttgart-Vaihingen	470	490	455	329	355	293	1	4	34	46
38103	Stuttgart-Vaihingen	670	490	455	529	355	293	1	4	55	61
38104	Stuttgart-Vaihingen	820	490	455	679	355	293	1	8	71	69
38105	Stuttgart-Vaihingen	1170	700	510	1029	565	348	2	21	202	125
38106	Stuttgart-Vaihingen	1520	700	510	1379	565	348	3	28	271	153
38107	Stuttgart-Vaihingen	1870	700	510	1729	565	348	4	35	340	185
38108	Stuttgart-Vaihingen 2-flg.	1170	950	510	1029	815	348	2	30	292	162
38109	Stuttgart-Vaihingen 2-flg.	1870	950	510	1729	815	348	4	50	490	234
38110	Stuttgart-Vaihingen 2-flg.	1870	1300	510	1729	1165	348	4	75	701	302
38120	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis										
38121	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 38140)										
38123	Innentresor für Art.-Nr: 38103-38107, eintürig, 180 mm H mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln										
38124	Innentresor für Art.-Nr: 38105-38107, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss										
38125	Innentresor für Art.-Nr: 38108-38110, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss										
38126	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107										
38127	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110										
38128	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107										
38129	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110										
38130	Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur										
38131	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) die Innentiefe verringert sich hierdurch um 50 mm (inkl. farbige Anhänger )										
38133	Elo-Schloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Revision für Innentresor, anst. Zylinderschloss										
38140	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.) für Art. 38121										
38141	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für die Modelle 38100 - 38109 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm) Siehe auch Abbildung Seite 85 - A - III										
38142	Elektronikschloss DFS SB ( Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss										
38143	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser ausser Art.-Nr. 38101										
38144	Aufpreis für mech. Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser außer Art.-Nr. 38101										
38145	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x70-8.8 zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Grundausstattung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff Metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

## Baureihe "Stuttgart-Vaihingen"

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm K	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm L	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm M	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite N	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° O	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
38100	370	490	455	229	355	293	229	324	306	865	-	-	92	691	852	2	100	1/1	starre Bolzen
38101	470	380	455	329	245	293	329	214	306	755	-	9	92	536	632	2	200	1/1	
38102	470	490	455	329	355	293	329	324	306	865	-	9	92	691	852	2	200	1/1	
38103	670	490	455	529	355	293	529	324	306	865	345	184	92	691	852	2	200	1/1	
38104	820	490	455	679	355	293	679	324	306	865	345	14	92	691	852	2	200	1/1	
38105	1170	700	510	1029	565	348	1029	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38106	1520	700	510	1379	565	348	1379	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38107	1870	700	510	1729	565	348	1729	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38108	1170	950	510	1029	815	348	1029	784	361	993	345	14	142	1515	1784	3	200	2/1	
38109	1870	950	510	1729	815	348	1729	784	361	993	345	14	142	1515	1784	3	200	2/1	
38110	1870	1300	510	1729	1165	348	1729	1134	361	1168	345	14	142	2073	2484	3	200	2/1	

### Art.-Nr. 38110

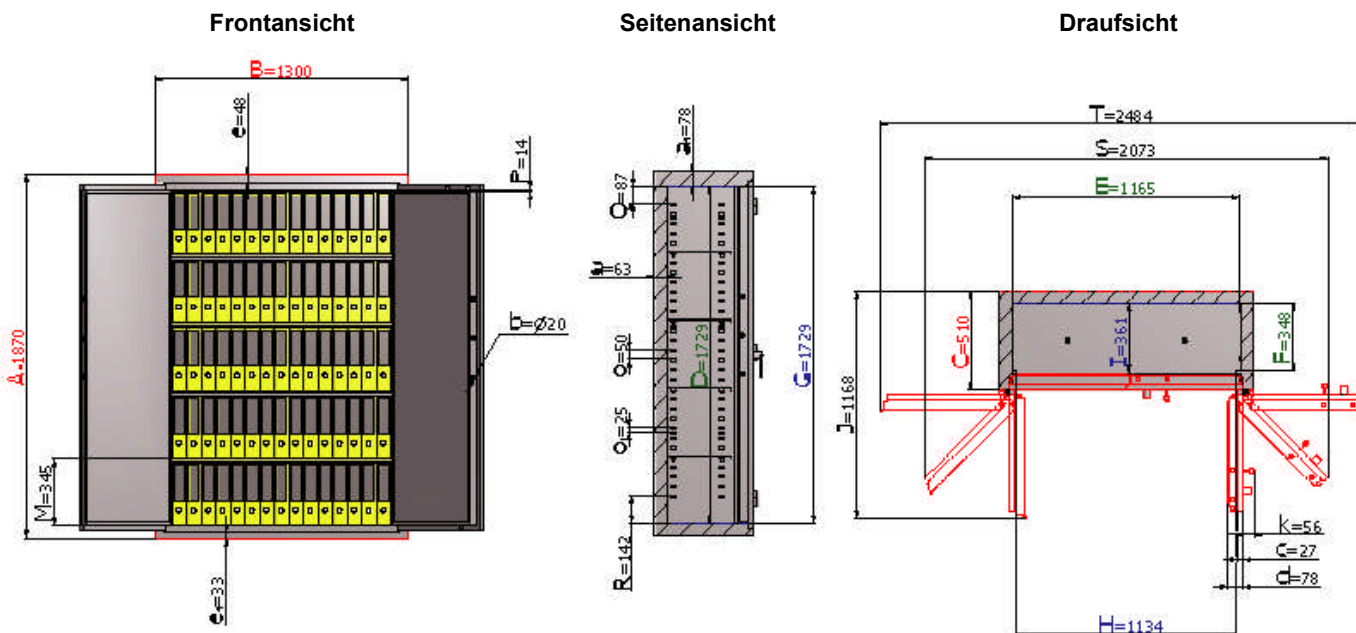

#### Legende

Rückwandstärke	Kopfplattenstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlags bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Rasterabstand der Trägerleiste min.	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm
a1	a4	b	c	d	e	e4	k	o	o1	Q



# Baureihe "Stuttgart-Vaihingen"

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]



**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Ordneranzahl

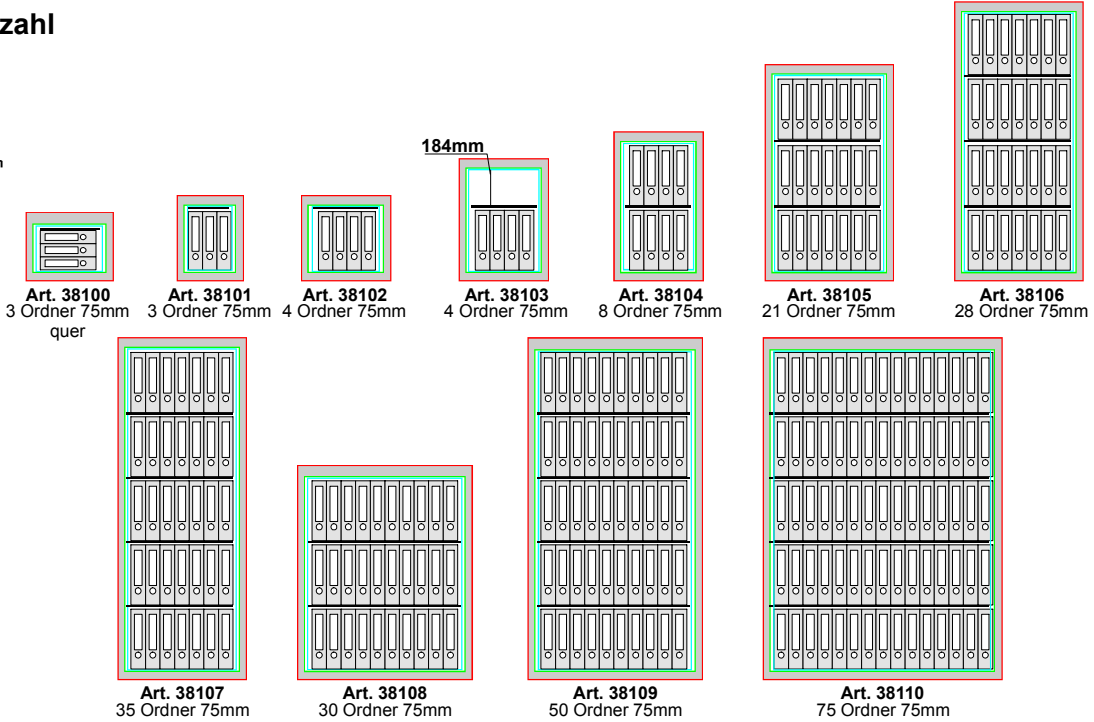

## Registereinteilung

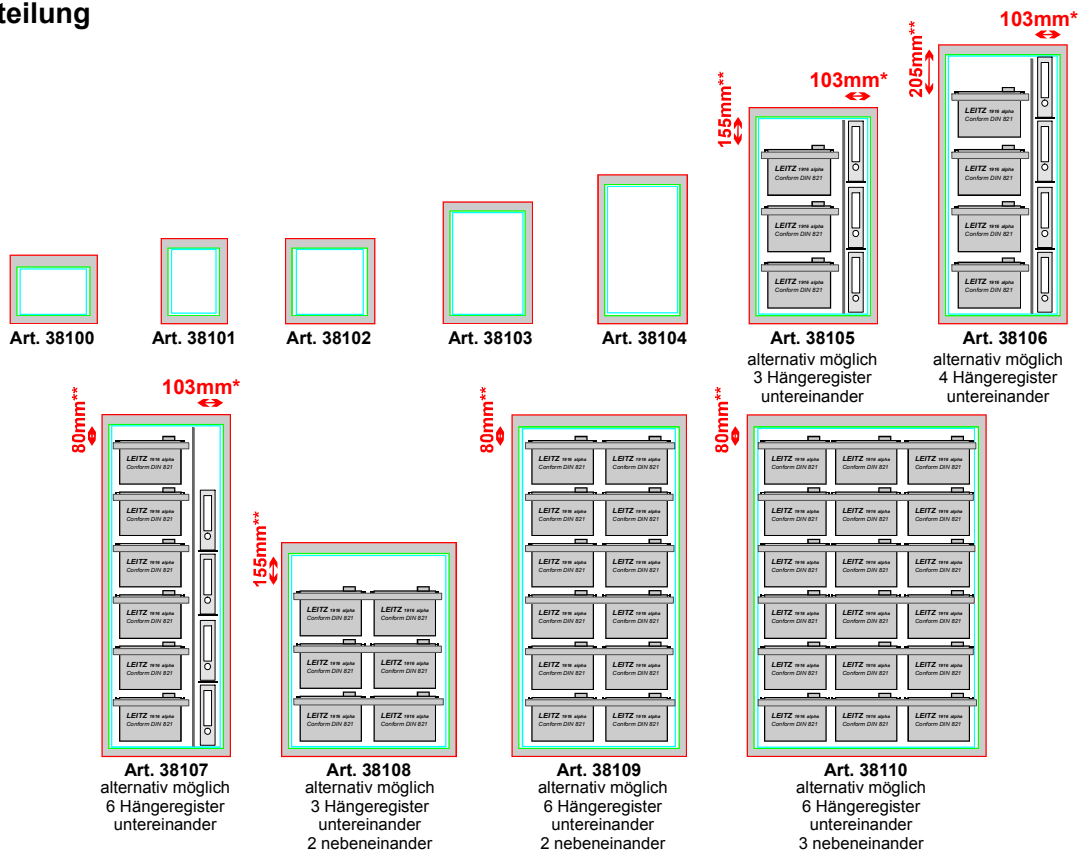

\*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 38105 - 38107 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).  
 \*\*nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Informationen und Auszug über Zubehör zu unseren Stahl-Sicherheitschränken  
Modelle "Stuttgart-Vaihingen"

Einbruchschutz Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450:2006  
mit Feuerschutz 30 Minuten für Papier bis ca. 840°C nach Euro-Norm prEN 15659 LFS 30P


Mit diesen Modellreihen bieten wir die Möglichkeit, Schränke mit Euro-Norm geprüfem und zertifiziertem Einbruchschutz und mit Euro-Norm **geprüfem und zertifiziertem Feuerschutz** mit folgenden Vorteilen zu erwerben:

- 1) Äußerst leichtes Gewicht - trotz Feuersicherheit! Häufig gibt es Transport- bzw. Decken-Belastungs-Probleme mit dem hohen Gewicht von feuersicheren Schränken. Hier bieten wir die Alternative!
- 2) großes Innenvolumen - enormes Fassungsvermögen
- 3) Supergünstige Preise !!!
- 4) variable Inneneinrichtung

**30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C** durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659** Schränke s. Seiten 85-A, 90-A u. 97-C



Die Schubladen auf Teleskopschienen lassen sich mittels Trennstegen, die in Ausstanzungen in den Seitenwänden eingeschoben werden, individuell einrichten. (Raster in den Seitenwänden 10 mm). Bestens geeignet zur Unterbringung von Arzneimitteln usw. Auf Wunsch, gg. Mehrpreis wie im Foto links abgebildet, Schubladen auch abschließbar.



Schlüsselhakensystem auf TV-Blech Art.38130 mit individuell in Höhe und seitlich einsetzbaren Haken in unterschiedlichen Hakenlängen.



Art.38133 preisgünstiges Elektronikschloss (**nur in Tür von Innentresor einsetzbar!**)



Hängeregistratur Art.38126 ausziehbar, auf Teleskopschienen laufend gg. Mehrpreis.



Fachboden zum Einhängen von Hängeregistern (links und rechts unter Fachboden einhängbar). Die preisgünstige Alternative.